


Clips de fixation Heyco® en nylon pour gaines annelées, avec fermeture intégrée Clipsez, fixez, oubliez !

Gestion des gaines et tubes

Caractéristiques et avantages

- Pour une fixation sûre des gaines ou tubes annelés en nylon Heyco, en position verticale ou horizontale.
- Profil bas pour un gain de place et une esthétique soignée.
- Une simple pression du doigt suffit pour encliqueter la gaine ou le tube dans le support.
- S'ouvre facilement pour un accès ou un retrait temporaire et se referme pour sécuriser la gaine.
- Compatible avec les gaines ou tubes à pas fin et/ou à pas large.
- Adapté aux besoins des fabricants d'équipements d'origine (OEM).
- Résiste à l'eau salée, aux acides faibles, à l'essence, à l'alcool, à l'huile, à la graisse et aux solvants courants. (Cette caractéristique n'est pas couverte par la certification ou les essais UL.)
- Espacement recommandé entre les supports : maximum 3 pieds (914 mm), conformément à l'article 351-27 de la norme NEC de 1996.
- Utiliser une vis standard n° 10 (M4-M5) pour fixer le support au panneau ou au châssis (vis non fournie).

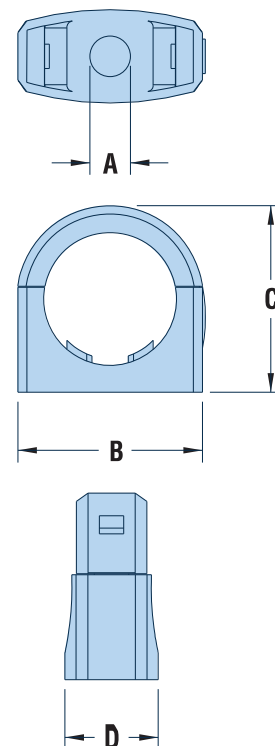

Caractéristiques

CONVIENT À LA TAILLE NOMINALE	RÉFÉRENCE Noir	DESCRIPTION	DIMENSIONS DE LA PIÈCE							
			A Diamètre du trou de montage		B Largeur		C Hauteur hors tout maximale		D Épaisseur hors tout maximale	
			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
13 mm	F8902A	CONDUIT CLIP A 13MM FCL13/BL	.21	5,2	.91	23,2	.92	23,3	.46	11,6
16 mm	F8904A	CONDUIT CLIP A 16MM FCL16/BL	.20	5,1	1.05	26,7	1.06	26,9	.54	13,7
21 mm	F8906A	CONDUIT CLIP A 21MM FCL21/BL	.24	6,1	1.33	33,8	1.37	34,9	.69	17,5
28 mm	F8908A	CONDUIT CLIP A 28MM FCL28/BL	.24	6,1	1.72	43,8	1.75	43,7	.81	20,7
34 mm	F8910A	CONDUIT CLIP A 34MM FCL34/BL	.24	6,1	2.08	52,8	2.03	51,6	.91	23,2
42 mm	F8912A	CONDUIT CLIP A 42MM FCL42/BL	.25	6,2	2.54	64,5	2.46	62,5	1.06	27,0

Caractéristiques rapides du matériau :

Matériau : Nylon 6/6 Couleur standard : Noir

Classement d'inflammabilité : 94V-2 ; faible risque d'incendie (incluant une faible émission de fumée et une faible toxicité) ; exempt d'halogènes, de soufre et de phosphore

Plage de température : -40°F (-40°C) to 185°F (85°C)

Visitez notre blog pour plus d'informations.