CORDS SOLAIRES Des possibilities infinies des millions de solutions




Heyco® SS Lock sans sertissage SunBundler®

Attaches de câble en fil d'acier inoxydable enduites de PVC sans sertissage

Gestion des fils solaires.

Caractéristiques et avantages

- Installation rapide et facile.
- Jusqu'à 75 lb de résistance à la traction des boucles, sans sertissage requis.
- Aucun sertissage ni outil requis.
- La conception sans sertissage minimise les contraintes répétitives sur l'installateur.
- Serrure à sertir en acier inoxydable.
- Gaine en vinyle protégée contre les UV autour du câble, idéale pour les installations solaires où la durabilité du produit est requise.
- La gaine de vinyle lisse évite d'endommager l'isolation des câbles.

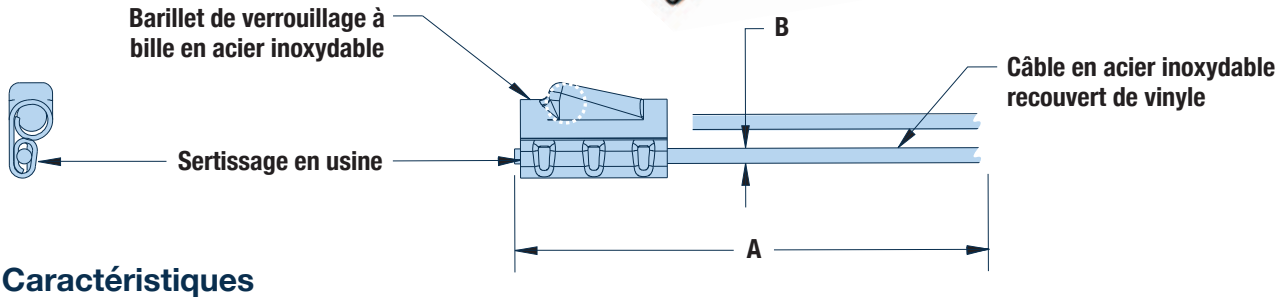

Caractéristiques

Max. Diamètre du paquet p.	Max. Diamètre du paquet mm.	Numéro de pièce Noir Paquet de 100	Numéro de pièce Noir Mase	DESCRIPTION	Dimensions des pieces (A) Longueur Tol. ±.125/±3,2 mm p.	(A) Longueur Tol. ±.125/±3,2 mm mm.	(B) Diamètre p.	(B) Diamètre mm.
.95	24,1	SS6904-P	SS6904	SS-Lock Crimpless SunBundler® 4	4	102		
1.55	39,4	SS6906-P	SS6906	SS-Lock Crimpless SunBundler® 6	6	152		
2.30	58,4	SS6908-P	SS6908	SS-Lock Crimpless SunBundler® 8	8	203		
2.92	74,2	SS6910-P	SS6910	SS-Lock Crimpless SunBundler® 10	10	254		
3.88	98,6	SS6912-P	SS6912	SS-Lock Crimpless SunBundler® 12	12	305		
4.20	106,7	SS6914-P	SS6914	SS-Lock Crimpless SunBundler® 14	14	356		
6.36	161,5	SS6920-P	SS6920	SS-Lock Crimpless SunBundler® 20	20	508	.06	1,6
7.32	185,9	SS6924-P	SS6924	SS-Lock Crimpless SunBundler® 24	24	610		
8.59	218,2	SS6928-P	SS6928	SS-Lock Crimpless SunBundler® 28	28	711		
9.87	250,7	SS6932-P	SS6932	SS-Lock Crimpless SunBundler® 32	32	813		
11.13	282,7	SS6936-P	SS6936	SS-Lock Crimpless SunBundler® 36	36	914		
12.41	315,2	SS6940-P	SS6940	SS-Lock Crimpless SunBundler® 40	40	1016		
13.63	346,2	SS6944-P	SS6944	SS-Lock Crimpless SunBundler® 44	44	1118		

Spécifications rapides :

Matériau du câble :
Fil en acier inoxydable 302/304 de qualité avion commercial avec gaine en vinyle protégée contre les UV

Matériau de sertissage :
Acier inoxydable 304

Certifications :
UL 2-S en attente

Plage de température :
-40 °F (-40 °C) to 221 °F (105 °C)

Visitez notre blogue pour plus d'informations.

Pour toute demande d'échantillons, commande ou question, veuillez nous contacter au 905-847-6500, ou sans frais en Amérique du Nord au 1-800-387-7115, ou par courriel aux adresses sales@daemarinc.com ou sales@cordscanada.com (www.cordscanada.com).